


### LEGENDA

- REFOS E CALHAS METÁLICAS NOVAS
- SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS - TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO ESP. 6mm + 1% COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE REFLETIVA
- NOVA TELHADO ESTRUTURA EM MADEIRA - TELHAS - TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO ESP. 6mm + 1% COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE REFLETIVA
- MURETA PRÉ-MOLDADA - H= 10CM
- IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS - MANTA ASFÁTICA AMM COM PROTEÇÃO MECÂNICA - VER DET. 1
- IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS - MANTA ASFÁTICA ALUMINADA 4MM - VER DET. 2
- PONTOS DE INFILTRAÇÃO NO FORRO MINERAL - PREVER SUBSTITUIÇÃO
- PONTOS DE INFILTRAÇÃO NA LAJE - PREVER RECOMPOSIÇÃO DO RESECO E PINTURA
- RAMADURA DE CONCRETO IRE MOLDOADO - PREVER BALANÇO DE 20% PARA CADA LADO
- ÁREA DE AJARDINAMENTO - PREVER COMPLEMENTO COM BRITA - H=5CM
- PISO CERÂMICO EXISTENTE - REFAZER REAJUNTE E PREVER LIMPEZA
- ESTRUTURA EXISTENTE
- ALVENARIA EXISTENTE

TABELA DE ACABAMENTOS	
<b>1</b>	PINTURA - TINTA ACRÍLICA FOSCA - SINALIZ. (OU SIMILAR) - COR PALHA
<b>2</b>	PINTURA - IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO - HORIZONTALITE (OU SIMILAR) - COR CONCRETO
<b>3</b>	PINTURA - TINTA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA - COBRETELA EXISTENTE (EPÓXI GRANITO RUSTICO CORAL OU SIMILAR)
<b>4</b>	PINTURA - TINTA ESMALTE ANTI-FERRUGEM - COR GRAMITE
<b>1</b>	<b>FORROS</b>
<b>1</b>	LAJE RESCADA E PINTADA - TINTA ACRÍLICA FOSCA - SINALIZ. (OU SIMILAR) - COR PALHA
<b>2</b>	FORRO DE FIBRA MINERAL COR BRANCA - AMTRONHO HUNTER DOUGLAS - MODELO R080 605 X 605 X 15mm (OU SIMILAR - IGUAL AO EXISTENTE)

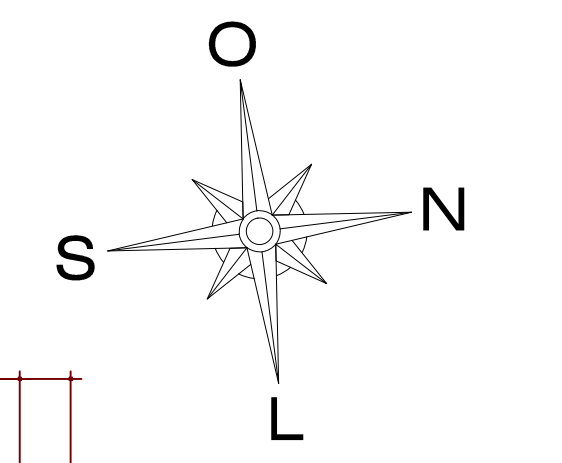

**PLANTA BAIXA SUBSOLO**  
ESCALA: 1:50

### OBSERVAÇÕES:

**SERVIÇOS DE FACHADA:**

- REMOÇÃO E REEDIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DE BRANQUEAMENTO (MÓDULOS DA FACHADA E PLACAS DIVERSAS);
- PREVER LAVAGEM DAS FACHADAS, EM GERAL, COM CLORO, PARA REMOÇÃO DE LIMPO E FIFOS;
- TRATAMENTO DAS TRINCAS E FISSURAS DE TODO O PRÉDIO, PRINCIPALMENTE DAS PLATIBANDAS DA COBERTURA (a) As fissuras e trincas deverão, quando a largura for maior que 2,0 mm deverão ser seladas com selante acrílico à base de água, brando (Silux) do andar em uma camada sobre o produto, sempre antes do uso de pedalar na extensão de trinta (30) centímetros e posteriormente aplicar nova camada de selante; (b) Para fissuras rasas que 3 cm de profundidade a ser seladas em forma de "V", por meio de "amortecedor" de fibra de vidro aproximadamente 1,5 cm de profundidade e 1,0 cm de largura. Limpar e superficial, removendo o produto sobre a parede. O acabamento do produto deverá ser removido em uma faixa de 20 cm da borda da trinca com o produto de impermeabilizante aplicado à base de emulsão acrílica (Vedaplast + Trazo - Demarcado acrílico, Silux 200 ou similar. Após 24 horas, aplicar 01 (uma) camada de impermeabilizante acrílico elastomérico à base de água diluído com Vedaplast de 1mm ou similar, caso não orientado (produto usado com frequência) e ser aplicado, sobre a base de emulsão acrílica, com espessura de 1,5 a 1,5 mm, com a orientação de fissura única, independente. Após aplicação da 1ª, realizar o impermeabilizante à base de água diluído em água na proporção de 1:1,5, respectivamente. Verificar o andar em 02 (dois) ou mais andares. A. Antes de iniciar o produto deverá ser aplicado sem diluição. Tempo de secagem mínimo de 03 dias.
- REVISÃO DOS ELEMENTOS HORIZONTAIS DE CONCRETO, ACIMA E ABAIXO DAS ESQUADRIAS - TRATAMENTO DAS FISSURAS; APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE (TPO) EM ANDARIM (COM FURTO) E PINTURA;
- PINTURA GERAL, DE TODA A EDIFICAÇÃO, INCLUINDO MUIROS, FLOREIRAS, PORTAS DE ACESSO AOS VEÍCULOS E CORRIDOIRS - ESPECIFICAÇÕES DOS ACABAMENTOS CONFORME LEGENDA;
- SUBSTITUIÇÃO DO LETEIRO DA FACHADA PRINCIPAL - MODELO CONFORME ORIENTAÇÃO DO TRT;
- REMOÇÃO, LIMPEZA GERAL E REEDIFICAÇÃO DOS BRISSES.

**SERVIÇOS DA COBERTURA:**

- RECOMPOSIÇÃO DO RESECO, TRATAMENTO DAS TRINCAS E FISSURAS, E PINTURA DA PARTE INTERNA DAS PLATIBANDAS DA COBERTURA;
- SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS DE FIBROCIMENTO DOS TELHADOS, POR NOVAS COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE REFLETIVA, INCLUSIVE NOS RESERVATÓRIOS;
- REVISÃO DOS RIFOS E ALGEROISAS - CONSERTAR PEÇAS COM DEFORMAÇÕES, REFAZER A VEDAÇÃO EM EMENDAS E FURAÇÕES PARA FRAÇÃO DAS PEÇAS, E NOS ENCONTROS COM AS PAREDES;
- RESECO DA PROTEÇÃO MECÂNICA E IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTES DAS CALHAS DO TELHADO AMAR, E EXECUÇÃO DE NOVO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁTICA, CAMADA SEPARADORA E PROTEÇÃO MECÂNICA, VERIFICANDO O CIMENTO ADEQUADO ÀS DECISÕES PLUVIOM - VER DETALHES 1 E 2;
- IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS DOS VOLUMES DOS RESERVATÓRIOS E DAS CLARABOIAS COM MANTA ASFÁTICA ALUMINADA AMM - VER DETALHE 3;
- EXECUÇÃO DE NOVAS RIFOS E CALHAS METÁLICAS NOS VOLUMES DOS RESERVATÓRIOS E CLARABOIAS;
- EXECUÇÃO DE NOVO SISTEMA DE COBERTURA NAS DUA CLARABOIAS, TELHADO ESTRUTURA EM MADEIRA - TELHAS - TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO ESP. 6mm + 1% COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE REFLETIVA;
- PREVER SUBSTITUIÇÃO DE 05% DA ESTRUTURA DO TELHADO PARA O CASO DE QUEBRA DURANTE A REMOÇÃO DAS TELHAS OU CASO TENHAM ALGUMAS PEÇAS DETERMINADAS POR INFILTRAÇÃO OU POR RIFOS;
- CONSIDERAR A APLICAÇÃO DE PRODUTO ANTICORUPA NA ESTRUTURA DO TELHADO EXISTENTE E NOVAS;

**SERVIÇOS INTERIORES:**

- SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE FORRO MINERAL COM MANCHAS DE UMIDADE;
- RECOMPOSIÇÃO DO RESECO INTERIORE E PINTURA DAS LAJES DAS CLARABOIAS E SANITÁRIOS;
- PINTURA DOS PILARES DO SUBSOLO - PREVER SUBSTITUIÇÃO DAS CANTONEIRAS DE PROTEÇÃO DOS PILARES POR NOVAS;
- PINTURA DAS PORTAS DO SUBSOLO - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - COR BRANCO GELADO - SINALIZ. (OU SIMILAR);
- PINTURA DAS MARCAÇÕES DAS VAGAS DE GARAGEM;

**SERVIÇOS EXTERIORES:**

- LAVAR CALÇADA;
- COMPLEMENTAR COM BRITA OS JARDINS EXISTENTES DO SUBSOLO ESPESSURA DE 5CM;
- PINTURA DOS MUIROS, INCLUSIVE AS FACES PARA OS LADOS VIZINHOS;
- REVISÃO DAS ALGEROISAS DOS MUIROS;
- PINTURA E PROTEÇÃO PRELIMINAR NAS VIAS DE TRANSITO;
- LIMPEZA E PINTURA DA BASE DOS MASTROS (TINTA ACRÍLICA COR BRANCO) E PINTURA DOS MASTROS (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO);
- REVISÃO E LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS;

**NOTAS:**

- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL PELO CONSTRUTOR.

VERSÃO	DESCRIÇÃO	EMISSÃO EXECUTIVO	NOME	DATA
R02	AJUSTES DIVERSOS - CONFORME SOLICITAÇÕES DO TRT		Arq. Camilla E. Nunes	08/04/2022
R01	AJUSTES DIVERSOS - REFERENTES A COBERTURA		Arq. Camilla E. Nunes	23/03/2022
R00			Arq. Camilla E. Nunes	14/03/2022

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO**  
FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO MIGUEL DO OESTE

RUA 21 DE ABRIL - 1630, CENTRO - SÃO MIGUEL DO OESTE-SC

PROPRIETÁRIO:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12ª REGIÃO - CNPJ: 02.482.005/0001-23	DATA:	03/02/22
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rua Zumbi nº 71 - Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3331-0014 - Email: contato@baggio.com.br	ESCALA:	Indicada
PROJ. EXECUTIVO:	PROJETO EXECUTIVO - Edif. Fórum Trabalhista - 07.108 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA S.S. LTDA	DESENHO:	Arq. Camilla E. Nunes
CONFERENCIADO:	Arquiteta de Registro CAU 4458214	PRONCHIA:	
ARQUITETURA:	PLANTA BAIXA - SUBSOLO	ARQ-02/09	



